




Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8646i pro dveře s malou tloušťkou**
- **Úhel otevření 110°**

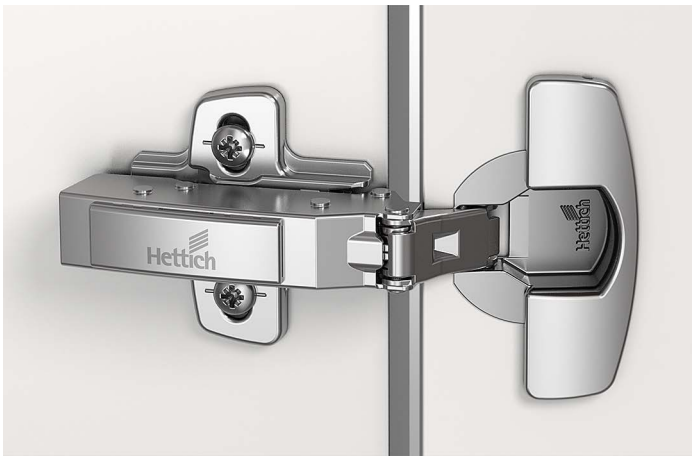

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Pro tloušťku dveří 10 – 16 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 7,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- **Pozor:** upevnění závěsu na dveře je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky

Sensys 8646i, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 8	**9 094 271**	**9 094 281**	**9 094 291**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**	1/50 ks