


- Systém otvírání kombinovaný se Silent System
- Umožňuje minimální mezeru za čelem zásuvky 2,5 mm
- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci
- S flexibilním adaptérem je možná také synchronizace s tvarovanými nebo šikmými čely
- Seřízení čela 3D u zásuvky, 4D u vysoké zásuvky
- Při tlumeném dovírání se akumuluje energie pro pozdější otvírání
- Zásuvku lze otevřít i zavřít také pomocí úchytky
- Montáž bez použití nářadí
- Lze použít pro všechny délky boků a šířky korpusů od 275 mm

Systém otvírání Push to open Silent pro InnoTech Atira

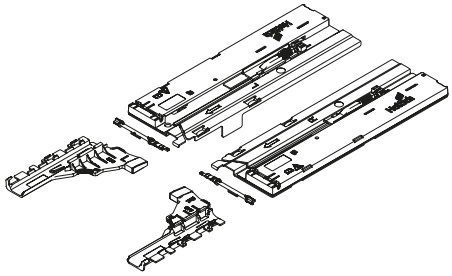


- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:
- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Quadro kg	Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Bal.
<10	10 (Q V6)	260 - 350	**9 240 161**	1 sada
8 - 20	30 (Q V6)	260 - 520	**9 240 162**	1 sada
10 - 30	30 (Q V6)	260 - 520	**9 240 163**	1 sada
20 - 50	50 (Q V6+)	300 - 520	**9 240 164**	1 sada

Synchronizační tyč a spojka

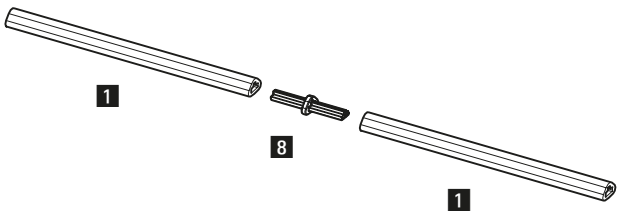


Synchronizační tyč:
- Lze zkrátit na potřebnou délku
- Délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:
- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	**Obj. číslo**	Bal.
1 Synchronizační tyč	**9 236 718**	1/100 ks
8 Spojka	**9 221 295**	1/20 ks

Flexibilní adaptér

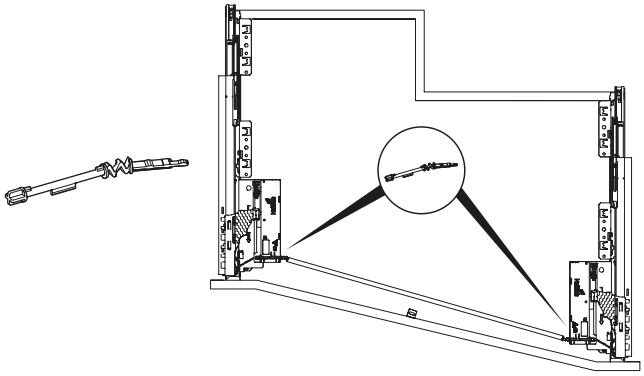

- K použití při přesazení hloubky výsuvů se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	1/20 ks